

Ultra Short Throw Serie

Das Kurzstanz-Wunder



Wandhalterung YM-81 optional erhältlich

XJ-UT352W | XJ-UT352WN | XJ-UT312WN

Die Ultra Short Throw Serie bietet noch mehr Freiheiten für den modernen Unterricht. Denn sie erzeugt mit bis zu 3.500 Lumen über kurze Projektionsdistanz große Bilder. Zudem ermöglicht sie blend- und schattenfreies Präsentieren und macht Lampenausfälle dank der langlebigen Laser- & LED-Hybrid-Lichtquelle vergessen.

Educational Solutions

- One Click Connection*
- Moderatorfunktion*
- Benutzerdefinierte Vorlagen
- Automatische Abschaltung
- Automatische Signaleingangssuche
- Countdown Timer
- Spiegelmodus

LampFree Vorteile

- Laser- & LED-Hybrid-Lichtquelle
- Quecksilberfrei
- Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden
- Keine aufwändigen Lampenwechsel
- Niedriger Stromverbrauch
- Geringer Wartungsaufwand

LampFree Eigenschaften

- Bis zu 3.500 Lumen
- Dynamische Helligkeitsregulierung
- Quick Start (volle Helligkeit in nur 5 Sek.)
- Sofort startklar: Direct ON/OFF
- Vielfältige Netzwerkverbindungen
- Ultrakurzes Projektionsverhältnis (0,28:1)

Gut für die CO2-Bilanz

Der Eco-Modus spart bis zu 50 % Energiekosten. In Kombination mit dem Umgebungslicht-Sensor, der die Projektionshelligkeit automatisch den Lichtverhältnissen im Raum anpasst, wird so der Energieverbrauch optimiert.



* Gilt nur für Netzwerk-Modelle: XJ-UT352WN, XJ-UT312WN.

Technische Daten der Ultra Short Throw Serie auf einen Blick:		XJ-UT352W	XJ-UT352WN	XJ-UT312WN
Display	Technik:	0,65" DLP®-Chip (WXGA)		
	Auflösung:	1.280 x 800 Pixel (WXGA, Seitenverhältnis 16:10)		
Lichttechnik	Typ:	Laser- & LED-Hybrid-Technologie		
	Betriebsstunden ¹ :	bis zu 20.000 Stunden		
	Helligkeit ² :	3.500 Lumen		3.100 Lumen
Bild	Kontrast:	20.000:1		
	Farbtiefe:	bis zu 1,07 Mrd. (Full Color)		
Objektiv	Technik:	Fester Zoom/Spiegelsystem, manueller Fokus, F=2,3 / f=4,2		
	Projektionsverhältnis (Abstand: Bildbreite):	0,28:1		
	Offset:	70 %		
	Min. Entfernung:	0,06 m		
	Fokus:	Manuell		
Projektion	Größe der Projektionsfläche:	50" (1,27 m) bis 110" (2,79 m)		
	Projektionsabstand Bilddiagonale 60°:	0,13 m		
	Projektionsabstand Bilddiagonale 100°:	0,40 m		
Trapezkorrektur		Horizontal / Vertikal (manuell): ±5°		
Anschlüsse	Computer:	2x RGB-Anschluss (15 pin RGB mini D-Sub (VGA))		
	Digitaler Eingang:	2x HDMI Typ A		1x HDMI Typ A
	Video Eingang:	RCA Pin Terminal (composite), YCbCr/YPbPr		
	Audio Eingang:	2x 3,5 mm Stereo Mini Jack, 1x RCA [R/L]		
	Audio Ausgang:	3,5 mm Stereo Mini Jack (variabler Audio Ausgang)		
	Mikrofoneingang:	3,5 mm Monoaural Mini Jack ³		
	Kontrolleingänge:	RS-232C (D-Sub 9-polig)	RS-232C (D-Sub 9-polig) / LAN RJ-45	
	USB mit Stromversorgung:	1x USB Typ A	2x USB Typ A	
	USB Funktion:		1x Micro-USB Typ B ⁴	
	Drahtlosverbindungen:	-	IEEE 802.11 b/g/n ⁵ (2,4 GHz) (erfordert separat erhältlichen YW-41 WLAN-Adapter)	IEEE 802.11 b/g/n ⁵ (2,4 GHz) (YW-41 WLAN-Adapter ist beigelegt)
	Anschließbare USB-Geräte:	CASIO Wireless Adapter YW-41, ausgewählte CASIO Grafikrechner ⁶		
Audiosystem		16 W Monoaural Lautsprecher		
Erweiterte Funktionen	Sonstiges:	Direct power on, direct power off, Rückprojektion, freeze, blank screen, Deckenmontage (4x M4)		
Betriebsgeräusch		Eco 1/Normal: 28–37 dB		
Energieverbrauch	Light Control On (Light Output 1–7):	105–185 W		90–160 W
	Light Control Off (Normal):	200 W		170 W
	Standby:	0,23 W		
Computerkompatibilität	Max. Auflösung:	1.920 x 1.200 Pixel (WUXGA)		
Lieferumfang ⁷	IR-Fernbedienung:	YT-161		
	Sonstiges:	2x AAA-Batterien, Netzkabel, Garantiekarte		
Optionales Zubehör	WLAN:	-	WLAN-Adapter (YW-41)	-
	Sonstiges:	Wandhalterung YM-81 (4x M4/5-8mm)		
Allgemeines	Abmessung (B x H x T):	Inkl. Abdeckung: 413 x 153 x 333 mm / Exklusive Abdeckung: 338 x 153 x 333 mm		
	Gewicht:	5,8 kg		
	Gehäuse/Farbe:	Weiß		
	Betriebstemperatur:	5–35°C		
	Anforderungen an die Stromversorgung:	100–240 V, 50/60 Hz		
	Gewährleistung:	1. Bei Einsatz von weniger als 12 Stunden je Tag: Projektor: 3 Jahre Lichtquelle: 5 Jahre oder 10.000 Stunden ⁸ 2. Bei Dauereinsatz von mehr als 12 Stunden je Tag: Projektor: 2 Jahre Lichtquelle: 2 Jahre oder 6.000 Stunden ⁸		
Educational Solutions		Benutzerdefinierte Vorlagen, Automatische Abschaltung, Automatische Signaleingangssuche, Countdown Timer, Spiegelmodus	One Click Connection, Moderatorfunktion, Benutzerdefinierte Vorlagen, Automatische Abschaltung, Automatische Signaleingangssuche, Countdown Timer, Spiegelmodus	

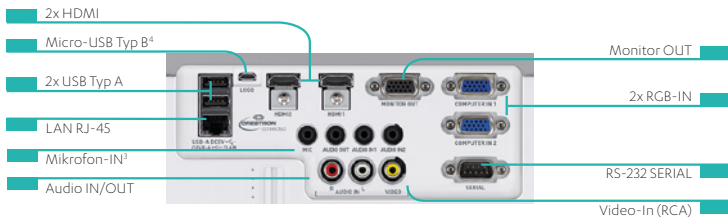


Abbildung: XJ-UT352WN.



Wandhalterung YM-81 optional erhältlich

Das DLP®-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Texas Instruments.

HDMI™ High-Definition Multimedia Interface ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von HDMI Licensing, LLC.

¹ Lebensdauer nicht garantiert.
² Wenn "Bright" ausgewählt ist für "Light Control Off".
³ Plug-in-Mikrofone werden nicht unterstützt.
⁴ Für Firmware-Aktualisierungen und die Registrierung von Logo-Daten.
⁵ Mit Verbindung eines WLAN-Adapters mit dem USB-A-Anschluss (Host).
⁶ Funktion kann nur für CASIO ausgewiesene Produkte gewährt werden.
⁷ Benutzer- und Netzwerkhandbücher können nach der Markteinführung der Produkte von der CASIO-Website heruntergeladen werden.
⁸ Je nachdem, was zuerst erreicht wird.